WORLD IMPORTS

WALL FIXTURE
Instruction Manual

Please read carefully and save these instructions as you may need them at a later date.

SAFETY

WARNING: BE SURE THE ELECTRICITY TO THE WIRES YOU ARE WORKING ON IS SHUT OFF; EITHER THE FUSE REMOVED OR THE CIRCUIT BREAKER OFF.

CAUTION: Before assembling your lighting fixture, refer to the sections titled Wiring Color Codes and Electrical Connections. If you feel you do not have enough electrical wiring experience, either refer to a do - it yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified, licensed electrician.

UNPACK THE PACKAGE

Check the contents to be sure everything is included.

Tools Needed: Slotted screwdriver, Adjustable wrench, Step ladder, Wire cutters, Wiring supplies as required by electrical code.

READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS
INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS

GENERAL

Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (NEC) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections, obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

Assembly and Installation

Thank you for purchasing a World Import Wall Sconce

1. Pull the supply wires and the house ground wire out from the outlet box (1). Attach the mounting plate (5) to the outlet box using the slotted holes on the mounting plate and the mounting screws provided (6).

NOTE: Fixture screws are pre-installed in the mounting plate and are fasten with a Hex nut. Loosen the Hex nut and adjust the length of the fixture screws if necessary. Do not insert mounting screws all the way into the outlet box at this time – only insert 2-3 turns.

2. **Wiring Connections**– Using the wire connectors (8), connect the white supply wire to the white fixture wire (2) and the black supply wire to the black fixture wire (3). Join the house ground wire to the fixture ground wire (7) by wire connector. Fasten the connected ground wire with the ground screw (15) attached to the mounting plate. Carefully tuck all the wiring back into the outlet box.
3. Tuck wires into the outlet box.
4. **Mounting fixture**

a.) Place the 2 fixture mounting screws (4) through the back of the mounting plate (5), and align them with the 2 pre-drilled holes on the fixture body (10). When they are aligned move fixture away slightly and tighten screws (4) in place with screw nuts.

b.) Tighten mounting plate to outlet box

c.) Place fixture over the protruding screws (4) and tighten in place using decorative nut (9).

d.) Remove the glass holder (14) from the socket. Place the glass shade over the socket (12) then place the washer (13) and replace and tighten the glass holder on the socket (14).

5. Install lightbulbs (Not provided).

CAUTION: Refer to the relamping label near the lampholder for recommended wattage.

6. Restore electricity and check the operation of your new lighting fixture.

1 Outlet Box
2 White Fixture Wire
3 Black Fixture Wire
4 Mounting Screws
5 Mounting Plate
6 Mounting Screws
7 Ground Wire
8 Wire Connectors
9 Decorative Screw Nut
10 Fixture Body
11 Light Socket
12 Glass Shade
13 Washer
14 Glass Holder
15 Ground Screw

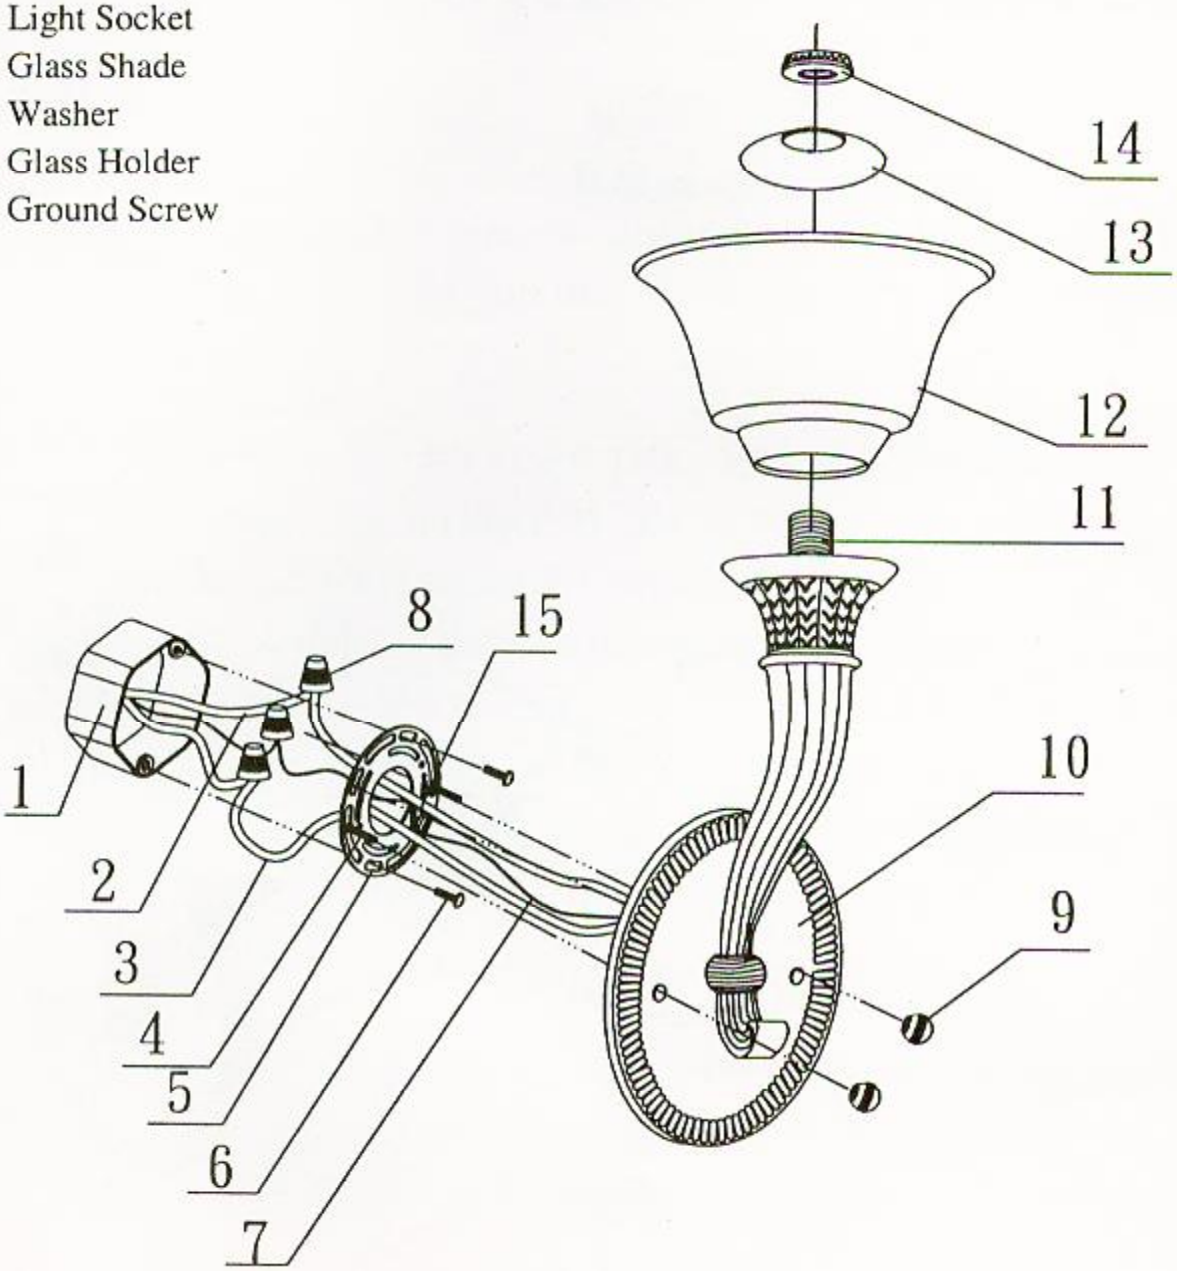

WORLD IMPORTS

ARAÑA
Manunal de Instrucciones

Sírvase leer cuidadosamente y guardar estas instrucciones
Porque puede necesitarlas posteriormente.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA : ASEGÚRESE DE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ DESACTIVADA EN LOS CABLES CON QUE ESTÁ TRABAJANDO; YA SEA QUITANDO EL FUSIBLE O DESCONECTANDO EL CORTACIR CUITOS.

PRECAUCIÓN: Antes de ensamblar la lámpara, referirse a las secciones tituladas Códigos de Colores para Alambrado y Conexiones Eléctricas.

Si cree que no cuenta con suficiente experiencia relacionada con el alambrado eléctrico. refiérase a un manual autosuficiente sobre cableado si no está familiarizado con la instalación de cableado eléctrico o hacer que un electricista calificado efectúe la instalación de su lámpara.

CÓMO DESEMBALAR EL PAQUETE

Verificar el contenido para asegurarse de que todo esté incluido.

Herramientas necesarias: destornillador, llave de tuercas ajustable, escalera de tijera, cortadores de alambre, suministros de cableado eléctrico conforme a los requerimientos del código eléctrico.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

INDICACIONES GENERALES

Antes de empezar con la instalación, desconecte la alimentación eléctrica con el interruptor general o los fusibles de entrada. Cortar la alimentación al circuito solamente con la llave de luz, no es suficiente para prevenir una electrocución.

Realizar todas las conexiones eléctricas de acuerdo con los reglamentos municipales vigentes y las normas del Código Eléctrico Nacional (NEC, EE.UU.). Si usted no tuviera suficiente experiencia para realizar instalaciones eléctricas, contrate los servicios de un electricista profesional.

Saque de la caja el artefacto y el paquete con los accesorios de montaje. Usando como referencia las ilustraciones de las instrucciones de instalación, verifique que no hayan partes faltantes.

Armado e instalación

Gracias por comprar un Aplique de World Import

1. En la caja de conexiones, tire hacia afuera los cables de alimentación y el conductor de tierra de la instalación (1). Coloque la placa de montaje (5) sobre la caja de conexiones y aplique los tornillos suministrados con la unidad (6) a través de los agujeros extendidos de la placa.

NOTA: Los tornillos del artefacto están instalados en la placa de montaje con una tuerca hexagonal. Si fuera necesario regular el largo de los mismos, aflojar la tuerca y volver a ajustarla al largo necesario. Todavía no introduzca lós tornillos de montaje de la placa totalmente en la caja de conexiones. Sólo ajústelos 2 o 3 vueltas.

2. **Conexiones eléctricas:** Con los capuchones de empalme (8), conectar el cable blanco de alimentación al cable blanco del artefacto (2), y el cable negro de alimentación al cable negro del artefacto (3). Así también, empalmar el conductor de tierra de la instalación al conductor de tierra del artefacto (7). Ajuste el cable de tierra al tornillo de puesta a tierra (15) de la placa de montaje.
3. Coloque todos los cables adentro de la caja de conexiones.
4. **Montaje del artefacto**
   a.) Pase los 2 tornillos de montaje del artefacto (4) por atrás de la placa de montaje (5) y déjelos alineados con los dos agujeros del artefacto (10). Ajuste los tornillos (4) con las tuercas.
   b.) Ajuste definitivamente la placa de montaje a la caja de conexiones.
   c.) Coloque el artefacto sobre los tornillos sobresalientes (4) y ajústelo con las tuercas decorativas (9).
   d.) Sacar el aro de retencion del portalámpara e insertar la pantalla de vidrio. Adjustar el aro de retencion nuevamente para fijar en posicion la pantalla.
5. Coloque las lámparas (no suministradas con la unidad).

PRECAUCIÓN: Observe el valor máximo de potencia de lámpara recomendado en la etiqueta del portalámpara.

6. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica y pruebe el artefacto.

1 Caja de conexiones
2 el cable blanco
3 el cable negro
4 Tornillos de montaje
5 Placa de montaje
6 Tornillos de montaje
7 Cable de tierra
8 Capuchones de empalme
9 Tuerca decorative
10 Cuerpo del artefacto
11 Portalámpara
12 Pantalla de vidrio
13 Arandela
14 Soporte del vidrio
15 Tornillo de tierra